

Prima[®]

Damit bauen Profis

Luftdichte Gebäudehülle

mit dem Luftdichtkomplett-
System LKS



greenline 

JETZT NEU
mit 2 nachhaltigen
Produkten



Weil nur die Guten PRIMA sind!

Alle Produkte aus dem Prima Luftdichtkomplett-System LKS

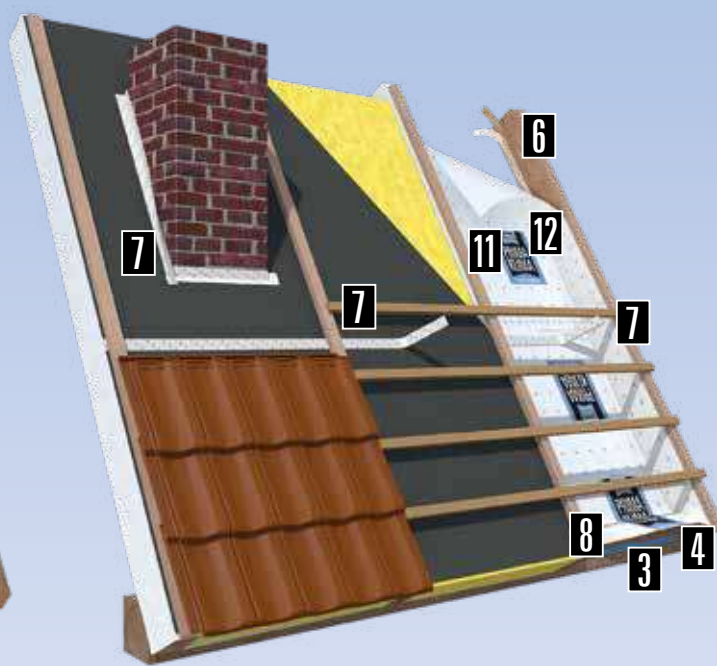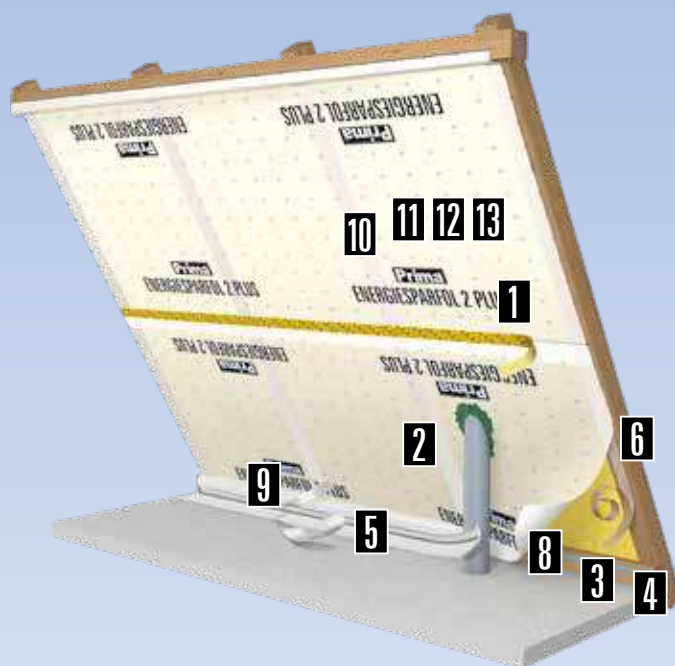

Gerade das Dachgeschoss ist extremen klimatischen Bedingungen ausgesetzt. Im Sommer überdurchschnittlich warm und schwül, im Winter kalt und klamm. Doch das muss nicht sein, denn mit dem Prima Luftdichtkomplett-System LKS erhalten Sie modernste Hochleistungsprodukte für effizientes, umweltschonendes und energiesparendes Dämmen.

Die klimatischen Bedingungen innerhalb des Gebäudes werden verbessert und der Wohnkomfort steigt automatisch mit. Bauschäden an Holzkonstruktionen werden vermieden. Außerdem bildet das perfekt aufeinander abgestimm-

te System eine luftdichte Gebäudehülle und sorgt somit für eine deutliche Reduzierung von Energiekosten und verringert den CO₂-Ausstoß. So leistet das Prima Luftdichtkomplett-System LKS aktiv einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Das Prima Luftdichtkomplett-System LKS ist nicht nur für die Sanierung von Altbauten geeignet, sondern kann selbstverständlich auch im Niedrigenergiehaus-Standard angewendet werden.



Prima Easy Tape

Für die luftdichte Verklebung von Überlappungen an Dampfbrems- und Dampfsperrefolien sowie Stoßverklebung bei OSB-Platten.

- hohe Alterungsbeständigkeit
- beständig von -40 °C bis $+100\text{ °C}$
- ab -10 °C verarbeitbar
- schnell verarbeitbar
- spurhaltig und stabil
- wirft keine Blasen

Erhältlich in 60 mm x 40 m.



Prima Flex Tape

Für die luftdichte Verklebung von Dampfbrems- und Dampfsperffolien an Durchdringungen wie z. B. Balken, Sparren, Rohren, Dachfenstern, Türen und Anschlüssen im Innenbereich.

- mit Polyestergerlege
- beständig von -40 °C bis $+80\text{ °C}$
- ab -10 °C verarbeitbar
- extrem dehnfähig

Erhältlich in 60 mm x 25 m.



Prima Hochleistungsdichtkleber

Dauerelastische Dicht-Klebmasse zum luftdichten Anschluss von Dampfbrems- und Dampfsperffolien an Steildach, Mauerwerk und Pfette.

- dauerelastisch: gleicht dauerhaft Bauteilbewegungen aus
- sehr gute Alterungsbeständigkeit
- ohne Lösemittel
- benötigt keine Anpresslatte
- dauerelastisch und dauerklebrig
- ausgezeichnet mit GEV-EMICODE® EC1^{PLUS}
- keine Abluftzeit

Erhältlich in 310 ml und 600 ml.

greenline 

Verantwortungsvoll handeln.

**Prima Hochleistungs-
dichtkleber:**
Kartusche ab sofort
aus mind. 50 % Rezyklat!



Prima Sprint

Dauerelastische Dichtschnur zur schnellen Verlegung. Für den luftdichten Anschluss von Dampfbrems- und Dampfsperffolien an Steildach, verputztem Mauerwerk und Pfette.

- bis zu 60 % Zeitersparnis
- beidseitig stark klebend
- keine Anpresslatte notwendig
- beständig von -40 °C bis $+80\text{ °C}$

Erhältlich in 28 mm x 10 m.



Prima Putzanschlussband

Für das luftdichte Einputzen von Dampfbremsen. Gewerkeübergreifende Anschlüsse von Dampfbremsen an zu verputzende Bauteile (Mauerwerk bzw. Beton).

- PP-Vlies einfach einputzbar
- keine weitere Putzarmierung notwendig
- dauerhaft luftdicht nach DIN 4108-7 & SIA 180
- erhöht die Stabilität des Putzuntergrundes
- schnellste Variante für luftdichten Anschluss an unverputztes Mauerwerk

Erhältlich in 75/110 mm x 20 m.



Prima Doppel Twin

Doppelseitiges Hochleistungsband zum Fixieren von Dampfbremsfolien auf harten Untergründen wie Holz und Metall.

- höchste Klebkraft durch 400 g/m² Acrylatkleber
- doppelseitig selbstklebend
- extrem temperaturbeständig (bis 100 °C)
- bei der Sanierung von außen wird keine zusätzliche Sanierungsleiste benötigt
- hohe Zeitersparnis durch Kleben statt Tackern

Erhältlich in 19 mm x 50 m.



Prima Fix Tape weiß/black

Optimal geeignet für die wind- und regensichere Verklebung von Überlappungen und Durchdringungen an Unterdeck-, Schalungs- und Fassadenbahnen. 20 % mehr Kleber – für stark geprägte Unterdeckbahnen besonders geeignet.

- Multiband für innen und außen
- UV-beständig: 12 Monate (weiß), 24 Monate (black)
- hohe Alterungsbeständigkeit
- extrem dehnfähig
- beständig von -40 °C bis +100 °C
- schlagregendicht

Fix Tape weiß erhältlich in 60 und 150 mm x 25 m (150 mm geschlitzt/Fingerlift).
Fix Tape black erhältlich in 60 mm x 25 m.



Prima Primer & Sprühkleber Fast Drying Tack

Die schnellste Art zu primern! Innerhalb von 2 Minuten trocknet der Fast Drying Tack auf Oberflächen wie z.B. Holzweichfaserplatten.

- der kann alles
- klebt schnell mit hoher Endfestigkeit
- hitzebeständig bis 95 °C
- wasserfest in 24 Stunden
- klebt alle Dämmstoffe auf fast alle üblichen Bauuntergründe, z. B. EPS oder XPS auf Beton, Glas- und Steinwolle auf Lüftungskanälen etc.

Erhältlich in 500 ml.



Prima Duo Easy Tape

Universell geeignet für die innere und äußere Fensterabdichtung bei Sanierung und Neubau sowie zum Wand- und Putzanschluss.

- feuchtevariabler S_d-Wert
- selbstklebend
- mit Fingerlift und Splitliner
- überputzbar

Erhältlich in 100 mm x 25 m und 150 mm x 25 m.



* Rohstoff-Ökobilanz nach ISO 14044 im Vergleich zu konventionellem Polyamid
 **zertifiziertes Massenbilanzverfahren

65 % weniger
 CO₂ Emissionen*
 bei 100 % Performance!

Prima Klima greenline

Bei der Herstellung der Prima Klima greenline werden nachweislich 100 % recycelte Rohstoffe** eingesetzt. Konzipiert für den Einsatz in einer Kreislaufwirtschaft, besticht die feuchtevariable Dampfbremsfolie Prima Klima greenline durch identische Eigenschaften & Verarbeitung verglichen mit einer herkömmlichen Dampfbremsfolie.

- optimieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck: 65 % weniger CO₂-Emissionen*
- fossile Rohstoffe werden durch 100 % recycelte Rohstoffe ersetzt**
- Teil des ersten nachhaltigen und gebrauchsmuster-geschützten Luftdicht-Komplett-Systems
- transparent und reißfest
- S_d-Wert von 0,2 – 5 m
- 2 m breit, gefaltet auf 1 m

Erhältlich in 2 x 15 m (jede Rolle in hochwertigem Umkarton),
 2 x 30 m (jede Rolle einzeln verpackt, mit Einleger).



Verantwortungsvoll handeln.

**Prima Klima greenline:
 ab sofort
 100 % recycelte Rohstoffe****



Prima Klima

Die Vlies-Dampfbremsfolie Prima Klima ist eine variable Dampfbremsfolie mit Vlieskaschierung zum Erstellen einer luftdichten Gebäudehülle.

- feuchtevariableler S_d-Wert von 0,3 – 5 m
- Brandklasse E nach EN13501
- transluzent (Sparren sichtbar)
- extrem reißfest
- Flächengewicht: ca. 80 g/m²
- gute Eigenstabilität durch die Vliesverstärkung
- sichere Verklebbarkeit durch erhöhte Oberflächenspannung
- leichte und sichere Verarbeitung

Erhältlich in 1,5 x 40 m.



Prima Energiesparfol 2 Plus

Allrounder-Dampfbremse für alle unbelüfteten, diffusionsoffenen Dach- und Wandkonstruktionen zum Erstellen einer luftdichten Gebäudehülle. Auch geeignet für Einblasdämmung.

- fester S_d-Wert > 2 m
- Brandklasse E nach EN13501
- sehr reißfest durch Gitterarmierung
- Oberfläche: mikrofeinperforiert
- recyclingfähig
- Flächengewicht: ca. 120 g/m²

Erhältlich in 1,5 x 50 m.



Prima Energiesparfol 100

Als Dampfbremsfolie für Steildächer, Flachdächer und Holzbalkendecken schützt die Energiesparfol 100 (ca. 115 g/m²) dauerhaft vor Feuchtigkeit und Bauschäden. Mit ihrem festen S_d-Wert von 100 m gewährleistet die Folie einen sicheren Schutz.

- formstabil, einreißfest
- Brandklasse E nach EN13501
- hochflexibel
- luftdicht
- hohe Alterungsbeständigkeit
- transluzent

Erhältlich in 4 x 25 m, 2 x 50 m und 2 x 15 m.

Die Verarbeitungsanforderungen im Überblick

Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung der zu verklebenden Produkte die entsprechenden Produktdatenblätter. Die Oberflächen der zu verklebenden Produkte müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Schmutzige Oberflächen, ständige Bewitterung und andauernde Nässe können die Verklebungen

beeinflussen. Im Zweifelsfall sollten die Klebeflächen gereinigt, getrocknet, grundiert und Klebeversuche durchgeführt werden. Bitte bedenken Sie weiterhin, dass es sich bei dieser Klebematrix um eine Empfehlung handelt und diese nicht alle Baustellengegebenheiten widerspiegeln kann.

							
Anwendungsbereich	Prima Easy Tape	Prima Flex Tape	Prima Hochleistungs-dichtkleber greenline	Prima Fix Tape weiß/black	Prima Sprint	Prima Duo Easy Tape	Prima Putzanschlussband
Stoßverklebung							
Besonders gut geeignet für die systemzugehörige Energiesparfolie 100 und Dampfbremsen aus PE-Folie, nach DIN 4108-11	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
Besonders gut geeignet für die systemzugehörige Energiesparfolie 2 Plus und Vlies-Dampfbremsen, nach DIN 4108-11	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
Besonders gut geeignet für die systemzugehörige Prima Klima, Prima Klima greenline und Polyamid-Dampfbremsen, nach DIN 4108-11	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
Kraftpapier Dampfbremse, innen, nach DIN 4108-11	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
Aluminium Dampfsperren, innen, nach DIN 4108-11	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
Harte, nicht faserige Holzbauplatten wie OSB, Spanplatten	Ja	Ja	–	Ja	–	–	–
Unterspannbahnen, außen	Nein	Nein	–	Ja	–	–	–
Anschlussverklebung							
Einfassung von Durchdringungen (Dunstrohre, Kabel, etc.)	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
Anschlüsse an Kunststoffteile (sauber)	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein
Anschlüsse an Metall (sauber und fettfrei)	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein
Harte nicht faserige Holzbauplatten wie OSB, Spanplatten	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein
Anschluss an faserigen Untergründen von Weichfaserplatten (natur, hydrophobiert und bituminert), Prima Sprühprimer & Sprühkleber ERFORDERLICH	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Anschluss an faserigen Untergründen von Holzwerkstoffen (gehobelt und sägerau) Prima Sprühprimer & Sprühkleber ERFORDERLICH	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein
Anschluss an saugfähigen, mineralischen Untergründen, wie Zement- und Gipsfaserplatten, Beton, Stein, Ziegel- und Kalksandsteinmauerwerk, Prima Sprühprimer & Sprühkleber ERFORDERLICH	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Bei Fragen steht Ihnen der Hersteller BOWCRAFT unter +49 6251 98517-0 gerne zur Verfügung.

Prima[®]
Damit bauen Profis

greenline 

Verantwortungsvoll handeln.

Ihre nachhaltigen Produkte aus dem Prima LKS-System

Warum Prima greenline?

Nachhaltigkeit und der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen ist ein wichtiges und zukunftsorientiertes Thema. Die Handelsmarke Prima übernimmt Verantwortung und setzt sich für den Umweltschutz ein. Denn Nachhaltigkeit ist kein Trend, es ist die Zukunft! Die Prima greenline Produkte begeistern jeden, der ebenfalls seinen Beitrag leisten möchte – ob Profi oder Privathaushalt.

Erkennungsmerkmale Prima greenline

Eine prägnante, aber schlichte Ergänzung zum bisherigen Verpackungsdesign bietet der festgelegte Schriftzug inklusive Icon. Produkte und Verpackungen haben einen grünen Hinweis. Er enthält die jeweils individuelle Information über das besondere Nachhaltigkeits-Merkmal des Produkts.

greenline 
Kartusche mind. 50 % Rezyklat



Unsere
Verarbeitungsrichtlinie
zur Fixierung am Sparren

Kleben statt Tackern
mit dem
Prima Doppel Twin!



greenline 
100 % recycelte Rohstoffe

Mehr zum zertifizierten
Massenbilanzverfahren:



Prima Hochleistungsdichtkleber

- besonders nachhaltig – die Kunststoff-Kartusche besteht aus mind. 50 % Recyclinganteil
- Die bisher nachhaltigste Kartusche, die nach der Verwendung erneut recyclingfähig ist. So werden wertvolle Rohstoffe gespart.
- bewährtes Produkt, bei dem sämtliche Produkteigenschaften unverändert bleiben

Prima Klima greenline

- optimieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck: 65 % weniger CO₂-Emissionen*
- bei der Herstellung der Prima Klima greenline werden nachweislich 100 % recycelte Rohstoffe** eingesetzt

* Rohstoff-Ökobilanz nach ISO 14044 im Vergleich zu konventionellem Polyamid
** zertifiziertes Massenbilanzverfahren

Prima®

Damit bauen Profis



Zum Prima LKS gehören:

die Klebebänder und der Primer:

- Prima Easy Tape
- Prima Flex Tape
- Prima Fix Tape weiß
- Prima Fix Tape black
- Prima Primer & Sprühkleber Fast Drying Tack
- Prima Hochleistungsdichtkleber
- Prima Sprint
- Prima Duo Easy Tape
- Prima Putzanschlussband
- Prima Doppel Twin

die Dampfbremsfolien:

- feuchtevariable Prima Klima greenline
- feuchtevariable Prima Klima
- Prima Energiesparfol 100
- Prima Energiesparfol 2 Plus



10-Jahre-Systemgewährleistung:

Bei allen Produkten des Prima LKS handelt es sich um Qualitätsware made in Germany. Diese unterliegt permanenten und strengen Qualitätssicherungsprozessen. Durch moderne Fertigungsprozesse verfügen alle Produkte des Prima LKS über eine lange Lebensdauer und bieten Sicherheit für die Zukunft. Dies wird durch die 10-Jahre-Systemgewährleistung* auf Wind- und Luftdichtheit im Dachstuhl unterstrichen. Verarbeiter, Eigentümer und Architekten können sich stets auf die Qualitätsprodukte des Prima LKS verlassen.

* Die Prima LKS 10-Jahre-Systemgewährleistung auf Wind- und Luftdichtheit bei fachgerechter Verarbeitung und Verwendung nach DIN 4108-7 bezieht sich ausschließlich auf die hier gezeigten Produkte. Die Systemgewährleistung gilt ab Herstellungsdatum.

Freundlich überreicht durch:

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsges. mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
www.eurobaustoff.com

Hersteller:

BOWCRAFT GmbH
Lindberghstr. 4, 64625 Bensheim
Tel.: +49 6251 98517-0
Fax: +49 6251 98517-77
www.bowcraft.de

Weil nur die Guten PRIMA sind!