



**Prima**<sup>®</sup>  
Damit bauen Profis

# Die perfekte Dämmunterlage

für Laminat, Parkett und  
Designboden Vinyl



Weil nur die Guten PRIMA sind!



**BASIC**

## Prima Dämmunterlage Basic

Geeignet für:

Laminat	Parkett	Vinyl HDF-Klick
✓	✓	✓

Material	XPS, 1,6 mm
Länge x Breite	18,20 x 1,10 m
Brandverhalten	Efls-1
Trittschall	bis zu 19 dB
Wärmedurchlasswiderstand	bis zu 0,05 m <sup>2</sup> K/W
Druckfestigkeit	bis zu 60 kPa
Unebenheitsausgleich	bis zu 1,1 mm


Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung



IS < 19 dB




Trittschall



PC < 1,1 mm




Unebenheitsausgleich



CS < 60 kPa




Beständigkeit bei statischer Belastung



DL<sub>25</sub> > 250.000 q<sub>ref</sub>/20kgkl



Beständigkeit bei dynamischer Belastung

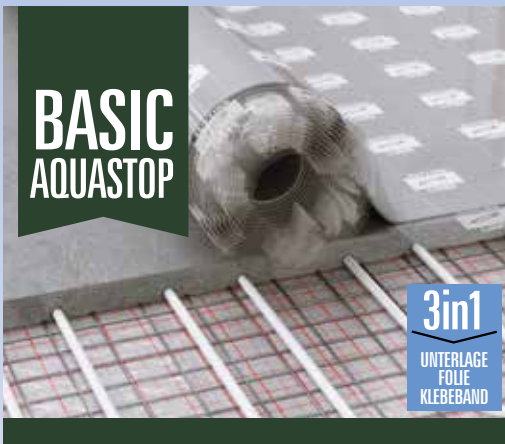

**BASIC  
AQUASTOP**

**3in1**

UNTERLAGE  
FOLIE  
KLEBBAND

## Prima Dämmunterlage Basic Aquastop

Geeignet für:

Laminat	Parkett	Vinyl HDF-Klick
✓	✓	✓

Material	XPS, 1,6 mm
Länge x Breite	18,20 x 1,10 m
Brandverhalten	Efls-1
Trittschall	bis zu 19 dB
Wärmedurchlasswiderstand	bis zu 0,05 m <sup>2</sup> K/W
Druckfestigkeit	bis zu 60 kPa
Unebenheitsausgleich	bis zu 1,1 mm


Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung  
Integrierter Feuchteschutz



IS < 19 dB




Trittschall



PC < 1,1 mm




Unebenheitsausgleich



CS < 60 kPa




Beständigkeit bei statischer Belastung



SD > 75 m




Feuchteschutz



DL<sub>25</sub> > 250.000 q<sub>ref</sub>/20kgkl



Beständigkeit bei dynamischer Belastung

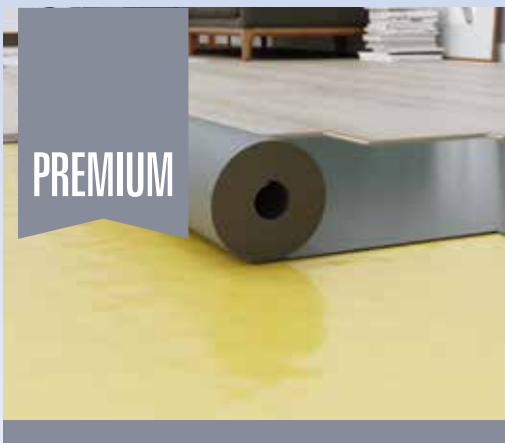

**PREMIUM**

## Prima Dämmunterlage Premium

Geeignet für:

Laminat	Parkett	Vinyl HDF-Klick
✓	✓	✓

Material	PUM, 2,6 mm
Länge x Breite	6,0 x 1,0 m
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschall	bis zu 20 dB
Gehschall	bis zu 29 %
Wärmedurchlasswiderstand	bis zu 0,01 m <sup>2</sup> K/W
Druckfestigkeit	bis zu 110 kPa
Unebenheitsausgleich	bis zu 1,8 mm


Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung



RWS < 29 %




Gehschall



PC < 1,8 mm




Unebenheitsausgleich



CS < 110 kPa




Beständigkeit bei statischer Belastung



DL<sub>25</sub> > 250.000 q<sub>ref</sub>/20kgkl



Beständigkeit bei dynamischer Belastung



R < 0,01 m<sup>2</sup>K/W



geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung



**PREMIUM  
AQUASTOP**

**3in1**

UNTERLAGE  
FOLIE  
KLEBBAND

## Prima Dämmunterlage Premium Aquastop

Geeignet für:

Laminat	Parkett	Vinyl HDF-Klick
✓	✓	✓

Material	PUM, 2 mm
Länge x Breite	8,0 x 1,0 m
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschall	bis zu 20 dB
Gehschall	bis zu 28 %
Wärmedurchlasswiderstand	bis zu 0,01 m <sup>2</sup> K/W
Druckfestigkeit	bis zu 250 kPa
Unebenheitsausgleich	bis zu 1,6 mm


Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung  
Integrierter Feuchteschutz



RWS < 28 %




Gehschall



PC < 1,6 mm




Unebenheitsausgleich



CS < 250 kPa



Beständigkeit bei statischer Belastung



R < 0,01 m<sup>2</sup>K/W




geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung



SD > 150 m



Feuchteschutz



DL<sub>25</sub> > 250.000 q<sub>ref</sub>/20kgkl




Beständigkeit bei dynamischer Belastung




## Prima Dämmunterlage Iso Basic

Geeignet für:		
Laminat <input checked="" type="checkbox"/>	Parkett <input checked="" type="checkbox"/>	Vinyl HDF-Klick <input checked="" type="checkbox"/>


Material	XPS, 5 mm
Länge x Breite	4,70 x 1,18 m
Brandverhalten	Efls-1
Trittschall	bis zu 22 dB
Wärmedurchlasswiderstand	bis zu 0,18 m <sup>2</sup> K/W
Druckfestigkeit	bis zu 90 kPa
Unebenheitsausgleich	bis zu 4,6 mm
Beste Wärmedämmung gegen kalte Böden	




★★★★☆ Trittschall




★★★★★ Unebenheitsausgleich



★★★★☆ Beständigkeit bei statischer Belastung



★★★★★ Beständigkeit bei dynamischer Belastung



★★★★★ Wärmedämmung




## Prima Dämmunterlage Iso Basic Aquastop


Geeignet für:		
Laminat <input checked="" type="checkbox"/>	Parkett <input checked="" type="checkbox"/>	Vinyl HDF-Klick <input checked="" type="checkbox"/>

Material	XPS PET, 5 mm
Länge x Breite	4,70 x 1,18 m
Brandverhalten	Efls-1
Trittschall	bis zu 22 dB
Wärmedurchlasswiderstand	bis zu 0,18 m <sup>2</sup> K/W
Unebenheitsausgleich	bis zu 4,6 mm


Integrierter Feuchteschutz  
Beste Wärmedämmung gegen kalte Böden




★★★★☆ Trittschall




★★★★★ Unebenheitsausgleich



★★★★☆ Beständigkeit bei statischer Belastung



★★★★★ Beständigkeit bei dynamischer Belastung



★★★★★ Wärmedämmung




## Prima Dämmunterlage Professional


Geeignet für:	
Vinyl-Klick <input checked="" type="checkbox"/>	Vinyl SPC-Klick <input checked="" type="checkbox"/>

Material	PUM, 1,6 mm
Länge x Breite	8,5 x 1,0 m
Brandverhalten	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand	bis zu 0,008 m <sup>2</sup> K/W
Druckfestigkeit	bis zu 400 kPa


Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung  
Spezielle Antirutschoberfläche




★★★★☆ Unebenheitsausgleich



★★★★★ Beständigkeit bei statischer Belastung



★★★★★ Beständigkeit bei dynamischer Belastung



geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung




## Prima Dämmunterlage Professional Aquastop


Geeignet für:	
Vinyl-Klick <input checked="" type="checkbox"/>	Vinyl SPC-Klick <input checked="" type="checkbox"/>

Material	PUM, 1,1 mm
Länge x Breite	9,0 x 1,0 m
Brandverhalten	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand	bis zu 0,004 m <sup>2</sup> K/W
Druckfestigkeit	bis zu 500 kPa


Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung  
Integrierter Feuchteschutz




★★★★☆ Unebenheitsausgleich



★★★★★ Beständigkeit bei statischer Belastung



★★★★★ Beständigkeit bei dynamischer Belastung



geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung

**Prima<sup>®</sup>**  
Damit bauen Profis



Achtung:  
PE-Schaumfolien und  
-platten sind nach  
EN 16354 nicht zulässig als  
Trittschallunterlage.

Freundlich überreicht durch:

**Hersteller:**  
ewifoam E. Wicklein GmbH  
Stockumer Str. 28  
58453 Witten  
Tel.: +49 2302 430929-0  
Fax: +49 2302 430929-9  
[www.ewifoam.de](http://www.ewifoam.de)

**Vertrieb:**  
EUROBAUSTOFF Handelsges. mbH & Co. KG  
Auf dem Hohenstein 2  
61231 Bad Nauheim  
[www.eurobaustoff.com](http://www.eurobaustoff.com)

Weil nur die Guten PRIMA sind!